

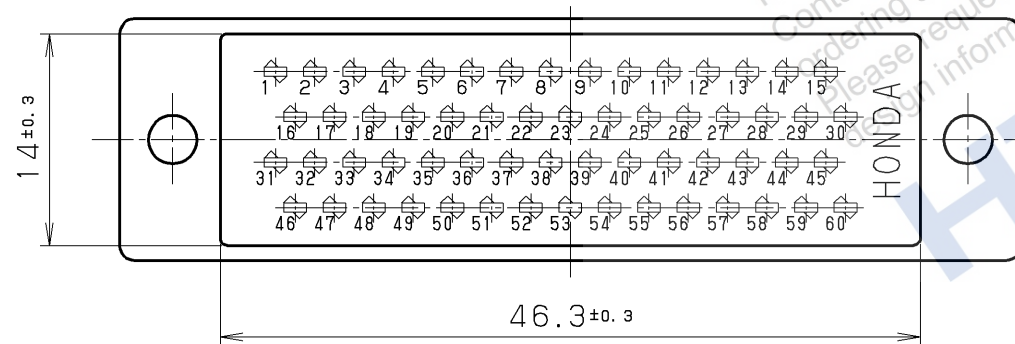


△ パネル取付穴参考寸法図  
Recommended Size of Mounting Holes

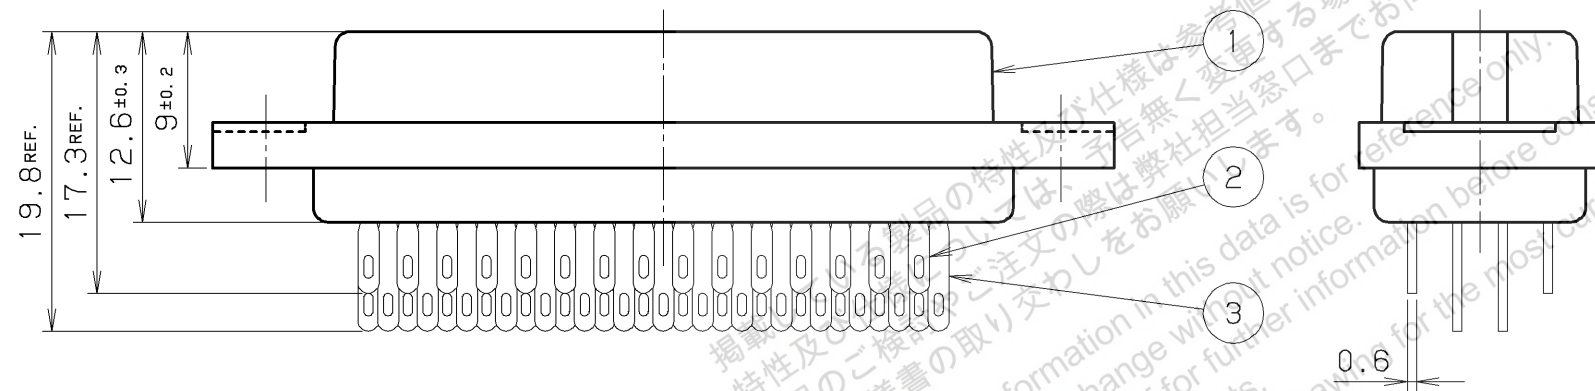

結線部形状  
Soldering Part Form

表1.  
Table 1.

製番 Part No.	めっき Plating
MR-60F	銀めっき Silver Plating
MR-60FG	金めっき Gold Plating

注1. 適合ケーブル AWG#22 以下

Note1. Applicable Cable: AWG#22max.

数量	品名	材質	備考
30	雌コンタクト (長) Contact (Long)	りん青銅 Phosphorbronze	表1. 参照 See Table1.
30	雌コンタクト (短) Contact (Short)	りん青銅 Phosphorbronze	表1. 参照 See Table1.
1	雌絶縁体 Insulator	ジアリルフタレート Diallyl phthalate resin	青色 Blue

改版	年月日	変更者	変更内容	番号	部品名称	材質	個数	処理	備考
LTR.	DATE	BY	REV. DESCRIPT	No.	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE
△3									
△2	031016	M. Miyazaki	Change of Recommended Size						
△1	030805	S. Iijima	Reshape						
年月日	DATE	尺度	SCALE	単位	UNIT	3角法			
02.23	Feb.23 (1972)	2/1		mm (INCH)		3RD. A. P			
製図	設計	検図	検図	承認	名称				
DR.	DE.	CHK.	CHK.	APP.	MR形雌コネクタ (ソルダーリングタイプ) MR Series Female Connectors (Soldering type)				
M. MIYAZAKI	M. MIYAZAKI	S. IIJIMA	C. NUNOKAWA	H. EBIHARA	製番	MR-60F (G)			REV.
					PART NO.				2B